

安全漏洞通告

CVE-2020-5135: SonicOS 缓冲区溢出漏洞通告

360CERT

北京奇虎科技有限公司 | 2020-10-16

报告信息

报告名称	CVE-2020-5135: SonicOS 缓冲区溢出漏洞通告		
报告类型	安全漏洞通告	报告编号	B6-2020-101603
报告版本	1	报告日期	2020-10-16
报告作者	360CERT	联系方式	cert@360.cn
提供方	北京奇虎科技有限公司		
接收方			

报告修订记录

报告版本	日期	修订	审核	描述
1	2020-10-16	360CERT	360CERT	撰写报告

目录

一、	漏洞档案	1
二、	漏洞简述	2
三、	漏洞评级	3
四、	漏洞详情	4
五、	相关空间测绘数据	5
六、	影响版本	6
七、	安全建议	7
(一)	通用修补方案	7
八、	产品侧解决方案	8
(一)	360 安全分析响应平台	8
(二)	360 城市级网络安全监测服务	8
九、	参考链接	9
附录 A	报告风险等级说明	10
附录 B	影响面说明	12
附录 C	360 内部评分体系	13

一、漏洞档案



漏洞类型	缓冲区/栈溢出漏洞
CVE 编号	CVE-2020-5135:
相关厂商	SonicWALL
相关组件	SonicOS
威胁等级	严重
影响面	广泛
360CERT 评分	9.4
修复方案	通用修补方案
漏洞发布时间	2020-10-16
报告生成时间	2020-10-16

二、漏洞简述

2020年10月16日，360CERT监测发现 SonicWALL 官方 发布了 SonicOS 的风险通告，漏洞等级：严重，漏洞评分：9.4。

SonicOS 中存在缓冲区溢出漏洞，远程攻击者可以利用该漏洞向防火墙发送恶意请求，最终导致拒绝服务（DoS）攻击，并潜在的执行任意代码。

对此，360CERT 建议广大用户及时将 Sonic OS 升级到最新版本。与此同时，请做好资产自查以及预防工作，以免遭受黑客攻击。

三、漏洞评级

经过安全技术人员的分析，最终对该漏洞的评定结果如下

评定方式	等级
威胁等级	严重
影响面	广泛
360CERT 评分	9.4

四、 漏洞详情


CVE-2020-5135:: 缓冲区/栈溢出漏洞

SonicOS 中存在缓冲区溢出漏洞，远程攻击者可以在未授权的情况下构造特定的 HTTP 请求触发该漏洞造成拒绝服务（DoS）攻击。该漏洞存在于产品管理服务及 SSL VPN 远程准入服务中。该漏洞还可以通过堆栈破坏更改程序执行流，所以还可能造成远程代码执行。

五、 相关空间测绘数据


360 安全大脑-Quake 网络空间测绘系统通过对全网资产测绘，发现 SonicOS 在全球均有广泛使用，具体分布如下图所示。

世界数据统计

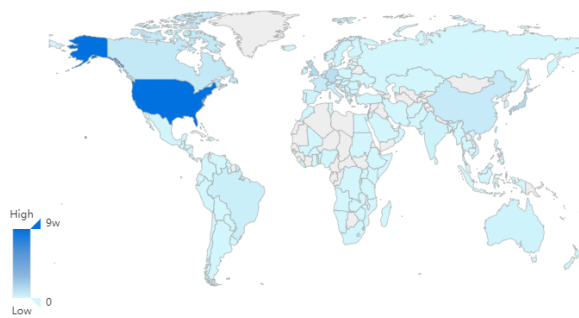

美国	96,763
日本	14,550
英国	12,657
德国	11,215
加拿大	6,530
荷兰	5,767
中国	5,750
法国	5,350

中国数据统计

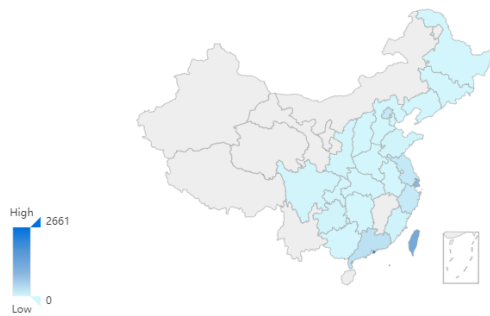

香港	2,661
台湾	1,233
上海	873
广东	284
江苏	184
浙江	174
北京	171
福建	43

六、影响版本

产品名称	影响版本
SonicOS	<=6.5.4.7-79n
SonicOS	<=6.5.1.11-4n
SonicOS	<=6.0.5.3-93o
SonicOS	<=6.5.4.4-44v-21-794
SonicOS	<=7.0.0.0-1

七、安全建议

(一) 通用修补方案

将 SonicOS 升级到安全版本：

受影响版本	安全版本
SonicOS <=6.5.4.7-79n	SonicOS 6.5.4.7-83n
SonicOS <=6.5.1.11-4n	SonicOS 6.5.1.12-1n
SonicOS <=6.0.5.3-93o	SonicOS 6.0.5.3-94o
SonicOS <=6.5.4.4-44v-21-794	SonicOS 6.5.4.v-21s-987
SonicOS 7.0.0.0-1	SonicOS >=7.0.0.0-2

八、产品侧解决方案

(一) 360 安全分析响应平台

360 安全大脑的安全分析响应平台通过网络流量检测、多传感器数据融合关联分析手段，对该类漏洞的利用进行实时检测和阻断，请用户联系相关产品区域负责人或(shaoyulong#360.cn)获取对应产品。



(二) 360 城市级网络安全监测服务

360CERT 的安全分析人员利用 360 安全大脑的 QUAKE 资产测绘平台 (quake.360.cn)，通过资产测绘技术的方式，对该漏洞进行监测。可联系相关产品区域负责人或(quake#360.cn)获取对应产品。



九、 参考链接

1. SonicWALL 官方安全通告

<https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2020-0010>

360CERT

附录 A 报告风险等级说明

360CERT 评分是依托 CVSS3.1 的评价体系，由 360CERT 进行分数评定的危害评分

严重	
评定标准	1. $9.0 \leq 360\text{CERT 评分} \leq 10$ 2. Top20 组件 3. PoC/Exp 公开可直接利用 4. 获得系统权限 5. 蠕虫性攻击
危害结果	1. 任意攻击者可直接发起攻击 2. 直接获得服务器控制权限 3. 直接影响业务服务运行 4. 核心敏感数据泄漏 5. 下载任意文件 6. 易造成资金风险
修复建议	建议在 3 个工作日内对涉及的产品/组件进行修复操作

高危	
评定标准	1. $7.0 \leq 360\text{CERT 评分} < 9$ 2. 通用组件 3. PoC 公开 4. 获得服务/数据库权限
危害结果	1. 系统/服务/资源垂直越权 2. 获得数据库权限 3. 可造成资金风险
修复建议	建议在 7 个工作日内对涉及的产品/组件进行修复操作

中危	
评定标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. $4.0 \leq 360\text{CERT 评分} < 7$ 2. 需要额外的操作步骤方可实现攻击 3. 对服务的运行产生影响但不影响功能 <ol style="list-style-type: none"> a) 占用存储空间 b) 降低执行效率 4. 获得平台用户级权限
危害结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需要额外的操作步骤实现危害行为 2. 获得平台平行越权 3. 任意文件上传 4. 难造成资金风险
修复建议	建议在 12 个工作日内对涉及的产品/组件进行修复操作

低危	
评定标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. $0 \leq 360\text{CERT 评分} < 4$ 2. 不对服务的运行产生影响
危害结果	暂无
修复建议	建议在 20 个工作日内对涉及的产品/组件进行修复操作

附录 B 影响面说明

影响面说明	
广泛	影响主体数 10w 底层依赖库
一般	5w 影响主体数 10w 开源库
局限	影响主体数 5w 特制版本的

附录 C 360 内部评分体系

360 内部评分体系是 360CERT 安全研究人员经过一系列的数据分析和调查研究，并结合多年的漏洞研究经验最终得出的一套针对漏洞和安全事件的科学评分标准。此套评分体系能够用来评测漏洞和安全事件的严重程度，并帮助确定所需反应的紧急度和重要度。经验证，此评分体系适用于市面上几乎所有的漏洞和安全事件。

360 内部评分体系建立在“CVSS 漏洞评分体系”的基础上，其最终分数是取决于多个指标的公式，最终计算得出的近似的漏洞利用容易程度和漏洞利用的影响。分数范围是 0 到 10，其中最严重的是 10。该分数能较直观地反映漏洞的威胁等级，具体对应规则如下：

分数	威胁等级
9.0 - 10.0	严重
7.0 - 8.9	高危
4.0 - 6.9	中危
0 - 3.9	低危